


Geleceğe Dokunun...



953 mm. yüksekliğindeki dikey hava atış kanalı ile hızlı ve konforlu iç mekan iklimlendirmesi sağlar.

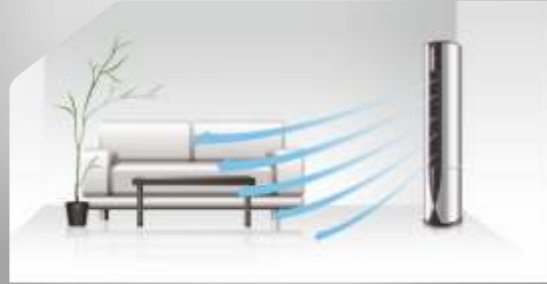

Kumanda üzerinden QUIET tuşuna basarak, 26 dB(A) ses seviyesine ulaşın.



info@bhvac.com.tr
HaierKlimaSistemleri
bhvacmuhendislik
bhvacmuhendislik



Dış Ünite



Uzaktan Kumanda

Model	İç Ünite		AP71DFCHRA
	Dış Ünite		1U71RECFRA
Soğutma			
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	Btu/h	24570(3070-30370)
	Nominal (Min-Maks)	kW	7.2(0.9-8.9)
Enerji Verimliliği	SEER/EER		7.0/3.23
Enerji Sınıfı			A++
Pdesign Kapasitesi		kW	7.2
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	2.23(0.12-2.8)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	360
Çalışma Aralıkları	Min-Maks	°C	-10/43°C (Dış)
Isıtma			
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	Btu/h	27302(3070-35830)
	Nominal (Min-Maks)	kW	8.0(0.9-10.5)
Enerji Verimliliği	SCOP/COP(Ortalama)		4.0/3.72
	SCOP(Sıcak/Soğuk)		4.2/-
Enerji Sınıfı	Ortalama/Sıcak/Soğuk		A+/A+/-
Pdesign Kapasitesi	(-10°C)	kW	5.5
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	2.15(0.19-2.8)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	1925
Çalışma Aralıkları		°C	-15/24°C (Dış)
Güç Besleme	Ph/V/Hz		1/220-240/50
	İç/Dış		İç
İç Ünite			
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	377/407/1810
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	525/555/1935
Net/Kutulu Ağırlık		kg	34/45
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	1200
	Soğutma (Y)	dB(A)	62
Ses Gücü Seviyesi	Isıtma (Y)	dB(A)	63
	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	45/42/34/26
Ses Basınç Seviyesi	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	45/42/34/26
Nem Alma Kapasitesi		10-3m³/h	4.25
Dış Ünite			
Kompresör			Mitsubishi
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	890/353/697
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	1046/460/780
Net/Kutulu Ağırlık		kg	47/52
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	2500
Ses Gücü Seviyesi	(Y)	dB(A)	69
Ses Basınç Seviyesi	(Y)	dB(A)	56
Çalışma Akımı	Maks	A	14.3
Soğutkan Tipi	R410a/R32		R32
Soğutkan Miktarı	R410a/R32	g	1600
Tesisat ve Soğutkan Bilgileri	Sıvı Hattı Boru Çapı	mm	6.35
	Gaz Hattı Boru Çapı	mm	12.7
	Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı		20/10
	Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gereklemeden)	m	7
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	20

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ÖZELLİKLER



WiFi Kontrol



Kendi Kendini Temizleme



Dikey Üfleme



3D Hava Üfleme



-15°C Dış Ortamda Isıtma



Rahat Uyku Modu

Test Koşulları:
Soğutma İç Ortam 27°C
KT / 19°C YT, Soğutma
Dış Ortam 35°C KT /
24°C YT; Isıtma İç Ortam
20°C KT; Isıtma Dış Ortam
7°C KT / 6°C YT
(KT: Kuru Termometre,
YT: Yaş Termometre)

ErP hakkında daha fazla
bilgi almak için:
http://www.haier.com/
ecodesign

B HVAC
Mühendislik A.Ş.

Haier Klima Sistemleri Türkiye İthalatçısı
B HVAC Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Karacaoğlan Mah. Öztim İş Merkezi No: 9/5B
Işıkent, Bornova - İZMİR
Tel: 0.232.462 48 22 - 0.232.478 24 20
Faks: 0.232.478 24 27