



Ödüllü göz alıcı tasarımıyla...
Haier Expert Black Serisi

reddot winner 2022

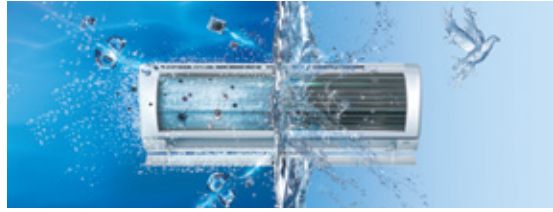

56°C Steril Temizleme
İç Ünite serpantini 30 dakika süreyle sıcaklığa yükselterek, iç ortam havasından emilen ve iç ünite serpantinde biriken tüm bakteri ve virüsler yok eder.

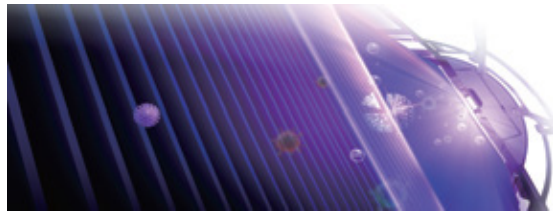

ECO Sensör (Akıllı Göz)
120° açıyla 8 metre mesafede tarama yaparak odada bulunan insan hareketlerini gerçek zamanlı olarak gözlemler. Boş olan mekanlarda, enerji tasarrufu yaratmak için 20 dakika içinde ECO modu otomatik olarak devreye sokar.



Wi-Fi Kontrol (hOn)
Apple Store veya Google Play üzerinden ulaşabileceğiniz Haier hOn uygulaması ile akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla, dilediğiniz her yerden klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.

Kendi Kendini Temizleme

Havadak nem kullanarak iç ünite serpantini dondurur ve yüzeyde biriken buzun erimesi neticesinde oluşan suyla kir, toz ve bakteriler temizler. Haier klimanızdan iç ortama dağılan havanın, sizin için her zaman temiz ve ferah olmasını sağlar.





UVC Pro (Ultraviyole C)

İç ortamdan emilen havada bulunan tüm bakteri ve virüslerin, DNA ve RNA yapılarını UVC ışınlarıyla yok eder. Havada bulunan H2O nano ve O2 bileşenlerini canlandırır, pozitif ve negatif iyon yaratarak iç ortam havasını temizler. Sadece hOn uygulaması üzerinden aktif / deaktif edilebilir.



Kolay Temizleme

İç Ünite alt gövdesi kolayca yerinden çıkarılabilir. Böylece diğer ekipmanlara zarar vermeden fan ve fan motoruna ulaşılabilirdi gibi, bu ekipmanların hava atış kanalının temizliği ve koruyucu bakımı ideal şekilde tamamlanabilir.



Dış Ünite

Uzaktan Kumanda

Kablolu Kumanda (opsiyonel)

Model		İç Ünite	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
		Dış Ünite	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
Soğutma				
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	BTU/h	11940(3410-13650)	17064(4770-18770)
	Nominal (Min-Maks)	kW	3,50(1.00-4.00)	5,00(1.40-5.50)
Enerji Verimliliği	SEER/EER		8.50/4.00	6.60/3.40
Enerji Sınıfı			A+++	A++
Pdesign Kapasitesi		kW	3.50	5.00
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	0.875(0.30-1.40)	1,47(0.50-2.00)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	144	265
Çalışma Aralıkları	Min-Maks	°C	-20/43°C (Dış)	-20/43°C (Dış)
Isıtma				
Kapasite	Nominal (Min-Maks)	BTU/h	14330(3410-17740)	20470(4770-23540)
	Nominal (Min-Maks)	kW	4,20(1.00-5.20)	6,00(1.40-6.90)
Enerj Verimliliği	SCOP/COP		4,75/4,05	4,60/4,00
Enerji Sınıfı			A++	A++
Pdesign Kapasitesi		kW	2.80	4.60
Enerji Tüketimi	Nominal (Min-Maks)	kW	1.037(0.50-1.60)	1.50(0.50-2.35)
Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	825	1400
Çalışma Aralıkları		°C	-20/24°C (Dış)	-20/24°C (Dış)
İç Ünite				
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	895/236/313	895/236/313
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	964/316/386	964/316/386
Net/Kutulu Ağırlık		kg	11.3/14.0	11.6/14.2
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	800	880
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma (Y)	dB(A)	57	60
	Isıtma (Y)	dB(A)	57	60
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	40/33/26/17	45/41/37/29
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	40/33/26/17	45/41/37/29
Nem Alma Kapasitesi		lt	1.6	2
Dış Ünite				
Güç Kaynağı	Ph/V/Hz		1/220/50	1/220/50
	İç/Dış		Dış Üniteden	Dış Üniteden
Elektrik Kablo / Sigorta		mm²/A	3 x 2,5 / 20 (B)	3 x 2,5 / 25 (B)
İletişim Kablo		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Net Ölçüler	G/D/Y	mm	800/280/553	820/306/642
Kutulu Ölçüler	G/D/Y	mm	902/375/614	940/390/697
Net/Kutulu Ağırlık		kg	30.0/32.9	37.8/40.5
Hava Debisi (Soğutma/Isıtma)	Maks	m³/h	2400	3000
Ses Gücü Seviyesi	(Y)	dB(A)	61	63
Ses Basınç Seviyesi	(Y)	dB(A)	49	51
Çalışma Akımı	Maks	A	7.20	10.68
Soğutkan Miktarı	R32	g	780	1100
Tesisat ve Soğutkan Bilgileri	Sıvı Hattı Boru Çapı	mm	6.35	6.35
	Gaz Hattı Boru Çapı	mm	9.52	12.7
	Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı		20/10 m	25/15 m
	Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gereklemeden)		7	7
	Ek Soğutkan Miktarı		g/m	20

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilmecksizin değiştirilebilir. 12.000 BTU/h Klimada Eurovent belgesi süreci henüz tamamlanmamıştır.



3 YIL GARANT

ÖZELLİKLER




Wi-Fi Kontrol (hOn)




UVC Pro



Turbo Soğutma



3 Kademeli Ekonomi Modu



Eco Sensör



DC Motor



Kendi Kendini Temizleme




56°C Sterilizasyon




DC Kompresör




Akıllı Kanat Yönlendirmesi



Coanda Plus Hava Akımı



Geniş Voltaj Çalışma Aralıkları




I Feel "Beni Takip Et"



3D Hava Atışı



Dijital Gösterge



R32 Soğutkan



A-PAM Kontrol



Otomatik Mod



Akıllı Defrost




PID Kontrol



Otomatik Yeniden Başlatma



Uyku Modu




Çıkarılabilen Alt Gövde




Dış Ünite 7 Kademeli Fan Hızı



Blue Fin



Otomatik Arıza Teşhis



İç Ünite 5 Kademeli Fan Hızı

BHVAC
Mühendislik A.Ş.

Haier Klima Sistemleri Türkiye Ana İthalatçısı

Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad.
No: 290-292/C, Pınarbaşı, Bornova / İZMİR

0 850 377 87 97
www.bhvac.com.tr