




Yenilenen Tasarım ve Maksimum Konfor Çözümleri


Ultra ince gövdesi ve dalga şeklinde tasarlanmış kıvrımlı köşeleriyle, iç mekanlarda estetik çözümler sunar.

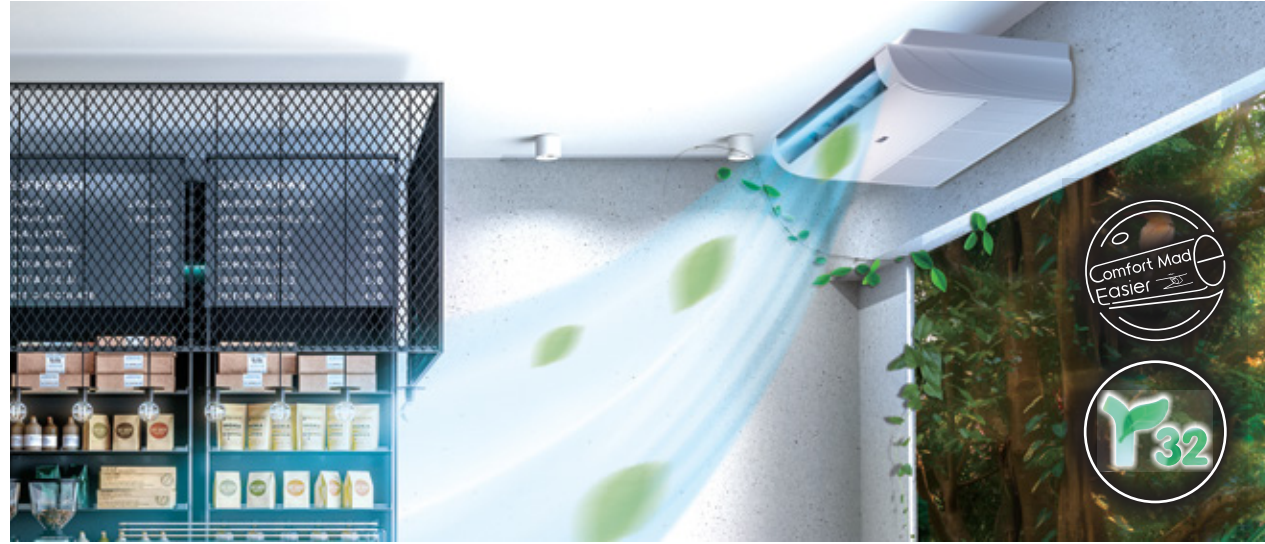


Yeni iç ünite fan tasarımı sayesinde, sessiz çalışma konusunda (AC71S2SG1FA için 35 dB(A) minimum ses basınç seviyesi) kendi segmentinde liderdir.



Hava emiş ızgaralarını yerinden söktüğünüzde, iç ünite ana kartına direkt ulaşım sağlarsınız. Bu sayede, montaj ve arıza gibi durumlarda daha hızlı bir çözüme ulaşabilirsiniz.

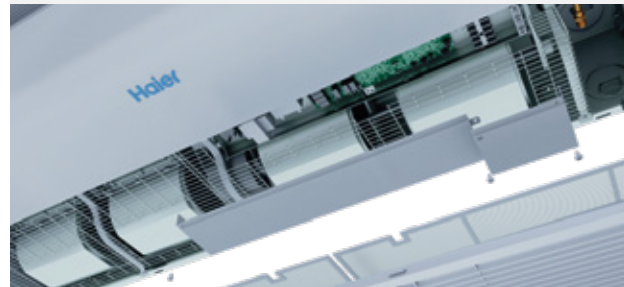



Turbo modu sayesinde, 4,2 m yüksekliğe sahip alanlarda bile kullanılabilir. (AC140S2SK1FA için geçerlidir)

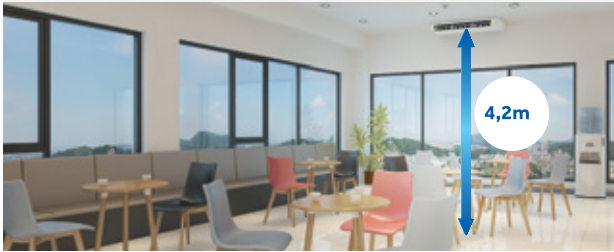

Bağımsız kontrol edilebilen sağ ve sol salınım özelliğiyle, 100° açıyla yatay hava akışı sağlanabilir. Dikey salınım için, 70° açıyla hava akışı ayarlanabilir.



Doğal bir antibakteriyel olan Gümüş (Ag) ile kaplı olan hava filtresi, iç ortam havasından emilen tüm zararlı bakteri ve virüs oluşumlarını yok eder.



2 YIL GARANTİ

Model	İç Ünite			AC71S2SG1FA	AC140S2SK1FA
	Dış Ünite			1U71S2SR2FA	1U140S2SN1FA
Nominal Performans Verileri	Kapasite	Soğutma	BTU/h	24200	45700
			kW nom (Min.-Maks.)	7.10(2.00-7.30)	13.40(3.50-14.00)
		Isıtma	BTU/h	25600	51200
			kW nom (Min.-Maks.)	7.50(2.50-8.50)	15.00(4.00-15.50)
	Güç Girişi	Soğutma	kW nom (Min.-Maks.)	2.20(0.50-3.00)	5.23(1.00-6.50)
		Isıtma	kW nom (Min.-Maks.)	2.02(0.50-3.00)	5.08(1.00-6.50)
	EER/COP			3.23/3.71	2.56/2.95
	Soğutma P design (35°C)		kW	7.10	13.40
Isıtma P design (-10°C)		kW	5.00	8.50	
Sezonsal Performans Verileri	SEER/SCOP			6.10/3.80	5.92/3.97
	Enerji Sınıfı (soğutma/ısıtma)			A++/A	A+/A
	Yıllık enerji tüketimi (soğutma)		kW	407	792
	Yıllık enerji tüketimi (ısıtma)		kW	1832	2995
İç Ünite					
Performans	Hava debisi (H)		m³/h	1250/1128/930	2150/1980/1800
	Ses gücü seviyesi (H)		dB(A)	61	66
	Ses basınç seviyesi (H)		dB(A)	43/40/35	48/46/43
Kurulum	Net ölçüler (G/D/Y)		mm.	1325/230/680	1650/230/680
	Kutulu ölçüler (G/D/Y)		mm.	1425/305/779	1750/305/779
	Net/Kutulu ağırlık		kg	33.5/41.9	43/51
	Kumanda		Standart	YR-HQS01	YR-HQS01
			Opsiyonel	HW-SA201ABK	HW-SA201ABK
Dış Ünite					
Elektrik Verileri	Güç Girişi		Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50
	Elektrik Besleme		İç/Dış	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Elektrik Kablo/ Sigorta**		mm²/A	3 x 2,5 / 25 (B)	3 x 4,0 / 32 (B)
	İletişim Kablo		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Performans	Hava debisi (H)		m³/h	3000	4200
	Ses gücü seviyesi (H)		dB(A)	67	72
	Ses basınç seviyesi (H)		dB(A)	54	58
Kurulum	Net ölçüler (G/D/Y)		mm.	890/340/700	950/370/965
	Kutulu ölçüler (G/D/Y)		mm.	1046/460/780	1050/485/1130
	Net/Kutulu ağırlık		kg	45/50	84/89
	Kompresör tipi			Twin rotary	Twin rotary
	Soğutkan tipi			R32	R32
	GWP			675	675
	Sıvı hattı boru çapı		mm.	9.52	9.52
	Gaz hattı boru çapı		mm.	15.88	15.88
	Toplam boru uzunluğu (Maks.)		m.	50	70
	Kot farkı (I.U.&O.U.)		m.	30	30
	Soğutucu miktarı		kg	1.30	2.30
	Maks. boru uzunluğu (Soğutkan gerekmeden)		m.	10	30
	Ek soğutkan miktarı		g/m	45	45
Çalışma Sıcaklığı	Soğutma (Min.- Maks.)		°C	-20-46	-20-46
	Isıtma (Min.- Maks.)		°C	-20-24	-20-24

* Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Bu broşürde yer alan teknik değerler, tasarımlar ve bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
** Elektrik kablo uzunluğu 10m. Üzerindeyse, elektrik kablo çapının bir boy büyük kullanılması gerekmektedir.

BHVAC
Mühendislik A.Ş.

Haier Klima Sistemleri Türkiye Ana İthalatçısı

Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad.
No: 290-292/C, Pınarbaşı, Bornova / İZMİR

0 850 377 87 97
www.bhvac.com.tr